TERMOLAN

ISOLARE È PROTEGGERE



CATALOGO PRODOTTI

2 0 2 4



I S O L A R E È P R O T E G G E R E

il comfort

Tutte le informazioni riportate all'interno di
questo catalogo possono essere approfondite su

TERMOLAN.it

Sommario

01. introduzione

Perché scegliere TERMOLAN	06
I nostri marchi	08
Isolare è proteggere l'ambiente	10

02. termica

Greydur	14
Nixdur	16
Greypor	20
Nixpor	24
XDUR	28
Puro Plus	31
Puro	32
Altri prodotti	36

03. termoacustica

Termolan Green	38
Compatto	42
Solida	45
Termolan Roccia	56
Fibralegno	62

04. acustica

Disteso	74
Pavitema	76
Pavigran	78
Accessori anticalpestio	81
Damtec	82
Echostop	83
Tublex	85
Wallgran	86
Isotema	87
Gexo	88

Isolare è proteggere

TERMOLAN opera nel settore dell'isolamento Termoacustico e dell'imballaggio come **produttore di polistirolo espanso (EPS)** e come distributore di molti altri materiali isolanti.

Quella che si occupa del settore dell'isolamento edile è **la nostra principale Business Unit**. Lavoriamo costantemente per essere un'azienda di riferimento in Italia nel settore dell'isolamento, perseguendo una strategia di efficientamento e innovazione, assicurando sempre affidabilità e attenzione alle esigenze dei nostri partner commerciali.

Il nostro catalogo prodotti per questo settore comprende in modo completo **tutte le possibili soluzioni isolanti**, dalle materie plastiche a quelle in fibre minerali o di legno. Ognuna rappresenta un'eccellenza nel proprio ambito.

> Scegliere di isolare e di farlo con prodotti di qualità è un'azione concreta che pensa al futuro.

Isolare un edificio vuol dire proteggere il proprio comfort abitativo, il valore dell'immobile, il proprio risparmio e anche l'ambiente.


La qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti nascono dal lavoro di tutta la nostra squadra: tecnici e persone altamente specializzate, sempre al vostro servizio. Per un supporto completo.

Isoliamo insieme!






EPS

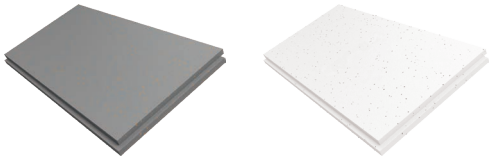

Greydur® e **Nixdur**®

Sono le gamme di prodotti nate per rispondere alle esigenze del mercato di oggi: prestazioni al top e riduzione dei costi di intervento.

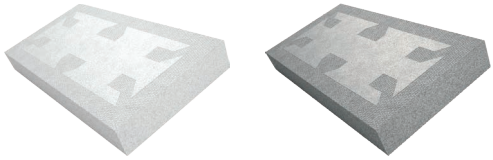

Nixpor® e **Greypor**®

Le nostre storiche gamme in EPS (bianco e grigio), che hanno espresso negli anni la nostra vocazione innovativa. Prodotti affidabili in ogni tipo di applicazione.


XPS



XDUR®

Nasce da tre decenni di esperienza nell'uso del polistirene estruso: un prodotto di alto valore aggiunto, che può contare su un apparato tecnico di assoluta eccellenza.


Poliuretano e Resina Fenolica

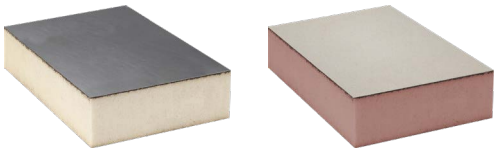

Puro™ e **Puro Plus**™


Soluzioni efficaci per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Grazie alla struttura a celle chiuse, offrono un'ottima resistenza al calore, riducendo le dispersioni termiche e garantendo un comfort ottimale.

Fibre Minerali

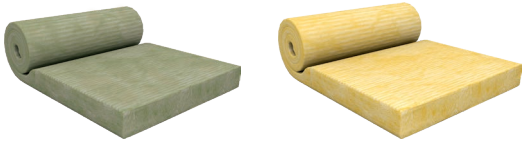

Termolan Green™ e **Compatto**®

Prodotti in fibra minerale che garantiscono un isolamento efficiente e responsabile in ogni applicazione. Con una particolare attenzione agli ambienti interni grazie alle basse emissioni VOC.



Termolan Roccia™ e **Solida**®

Le linee di prodotti in lana di roccia dalla particolare struttura fibrosa a bassa conducibilità termica con proprietà termiche e acustiche elevate.

Fibre di legno



Fibralegno®

Lastre isolanti in fibra di legno con eccellenti qualità termoisolanti, provenienti da fonti controllate. Il legno impiegato nella loro produzione proviene da aree forestali certificate e non da disboscamenti.

EPS elasticizzato



Disteso®

Realizzato in polistirene espanso elasticizzato (EPS T), per rispondere con un prodotto unico sia alle esigenze di isolamento termico che acustico a norma di legge dei solai interpiano.


Gomme riciclate e Polietilene



Pavigran®, Pavitema® e Damtec®

Tappeti isolanti per anticalpestio in materiali riciclati e certificati, garantiti dai principali enti europei.


Resina melamminica



Isotema™

È una gamma di prodotti in resina espansa melamminica a celle aperte, con ottime caratteristiche fonoassorbenti.


Cartongesso accoppiato



Gexo®

È la linea di prodotti in gesso accoppiato ai migliori isolanti termoacustici per l'applicazione negli spazi interni.

Materiali speciali

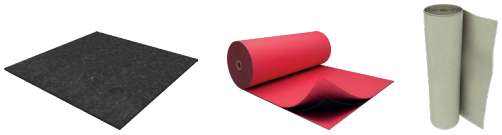

Wallgran™, Tublex™ e Echostop®

Wallgran, realizzato con granuli di gomma riciclata per l'isolamento acustico delle pareti. **Tublex**, un rotolo fonoimpedente per impianti e tubazioni. **Echostop,** la gamma di prodotti singoli e accoppiati, dotati di un'altissima densità, specifici per il fonoisolamento.

TERMOLAN
ISOLARE È PROTEGGERE

Isolamento amico dell’ambiente



Utilizzare isolanti termici con materia prima riciclata **è una scelta ecologica** che favorisce la sostenibilità ambientale, riduce il consumo energetico degli edifici e getta le basi per **un futuro più verde e rispettoso dell’ambiente.**

L'isolamento termico, basato sull'utilizzo di materiali isolanti riciclati, svolge un **ruolo fondamentale nell'edilizia sostenibile**, contribuendo all'ambiente, al risparmio energetico e al futuro.

L'impiego di materiali isolanti provenienti da fonti riciclate riduce la quantità di rifiuti destinati alle discariche, promuovendo il concetto di economia circolare offrendo prestazioni efficaci e riducendo le emissioni di gas serra.

Per questo tutti i nostri prodotti rispondono ai CAM.

Non solo. Il polistirolo, materiale isolante versatile, **si distingue per la sua riciclabilità.** È riutilizzabile all'infinito senza perdere le sue qualità isolanti, contribuendo alla riduzione dei rifiuti.

Per questo il Gruppo LAPE, di cui TERMOLAN fa parte, **ha fondato nel 2019 MISSION RECYCLE.**



L'EPS è un materiale prezioso: **non buttarlo!**

Se avete scarti di posa e vecchie lastre da smaltire contattateci.


Daremo nuova vita al materiale, che tornerà nel ciclo produttivo per diventare un nuovo prodotto di altissima qualità.



SOLUZIONI PER
L'ISOLAMENTO **TERMICO**

Greydur®

Evoluzione isolante

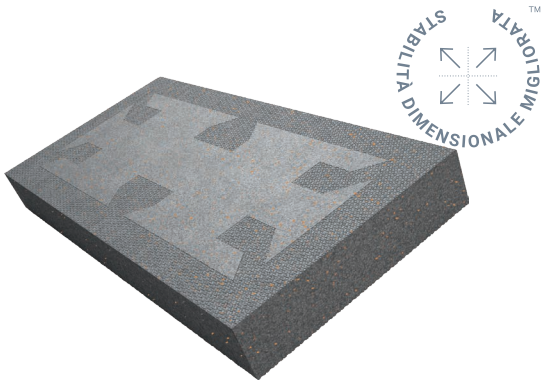

Greydur Smart RE

Lastra stampata in EPS con grafite, a spigolo vivo, a basso assorbimento d'acqua e alta resistenza a compressione.

Controterra **Zoccolatura** **Tetto in legno**
Intercapedine di pareti perimetrali **Sistema Cappotto**
Tetto piano caldo **Tetto piano rovescio** **Tetto ventilato**
Sotto massetto in solaio **Sottotetti**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)
1200 x 600	da 30 a 300

Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,030
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,00 a 10,00
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150
Assorbimento d'acqua per immersione a 28 gg	%	≤ 0,5

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI


Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

STOCCAGGIO

Le modalità di conservazione del prodotto sono determinanti per mantenerne inalterate le caratteristiche e le prestazioni. Consultare la scheda tecnica del prodotto per tutti i dettagli.



I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

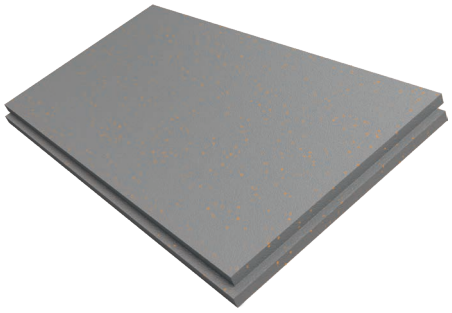

Greydur Top B RE

Lastra stampata in EPS con grafite, battentata su quattro lati, a basso assorbimento d'acqua e alta resistenza a compressione.

Controterra **Sottotetti** **Tetto non ventilato**
Tetto piano caldo **Tetto piano rovescio** **Tetto ventilato**
Tetto in legno **Sotto massetto**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 300	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,030
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,00 a 10,00
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150
Assorbimento d'acqua per immersione a 28 gg	%	≤ 0,5

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A battente

DATI TECNICI
Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

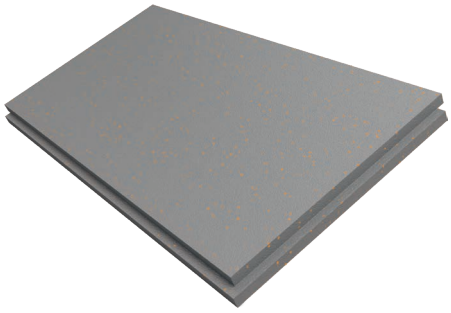

Greydur Roof RE

Lastra stampata in EPS con grafite, battentata su quattro lati, a basso assorbimento d'acqua e alta resistenza a compressione.

Controterra **Sottotetti** **Tetto non ventilato**
Tetto piano caldo **Tetto piano rovescio** **Tetto ventilato**
Tetto in legno **Sotto massetto**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 300	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,030
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,00 a 10,00
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 120
Assorbimento d'acqua per immersione a 28 gg	%	≤ 0,5

* in base agli spessori


E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A battente

DATI TECNICI
Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Nixdur®

Resistente. Isolante.

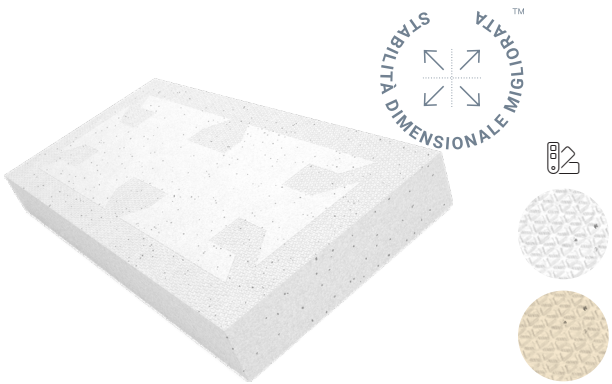

Nixdur Smart RE

Lastra stampata in EPS, a spigolo vivo, a basso assorbimento d'acqua e alta resistenza a compressione.

Controterra **Zoccolatura** **Tetto in legno**
Intercapedine di pareti perimetrali **Sistema Cappotto**
Tetto piano caldo **Tetto piano rovescio** **Tetto ventilato**
Sotto massetto in solaio **Sottotetti**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)
1200 x 600	da 30 a 300

Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,034
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,85 a 8,80
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150
Assorbimento d'acqua per immersione a 28 gg	%	≤ 0,5

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

COLORAZIONE

Il prodotto, mantendo le stesse caratteristiche tecniche, può essere consegnato in diverse varianti cromatiche a seconda delle disponibilità di magazzino e delle quantità ordinate.

STOCCAGGIO

Le modalità di conservazione del prodotto sono determinanti per mantenerne inalterate le caratteristiche e le prestazioni. Consultare la scheda tecnica del prodotto per tutti i dettagli.



I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.



Nixdur Top B RE

Lastra stampata in EPS, battentata su quattro lati, a basso assorbimento d'acqua e alta resistenza a compressione.

Controterra **Sottotetti** **Tetto non ventilato**
Tetto piano caldo **Tetto piano rovescio** **Tetto ventilato**
Tetto in legno **Sotto massetto**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 30 a 300
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,034
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,85 a 8,80
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150
Assorbimento d'acqua per immersione a 28 gg	%	≤ 0,5

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A battente

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Nixdur Roof RE

Lastra stampata in EPS, battentata su quattro lati, a basso assorbimento d'acqua e alta resistenza a compressione.

Controterra **Sottotetti** **Tetto non ventilato**
Tetto piano caldo **Tetto piano rovescio** **Tetto ventilato**
Tetto in legno **Sotto massetto**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 30 a 300
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,034
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,85 a 8,80
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 120
Assorbimento d'acqua per immersione a 28 gg	%	≤ 0,5

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A battente

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Nixdur®



Nixdur Top B 200 RE

Lastra stampata in EPS, battentata su quattro lati, a basso assorbimento d'acqua e alta resistenza a compressione.

Controterra **Sottotetti** **Tetto non ventilato**
Tetto piano caldo **Tetto piano rovescio** **Tetto ventilato**
Tetto in legno **Sotto massetto**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 300	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,90 a 9,05
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 200
Assorbimento d'acqua per immersione a 28 gg	%	≤ 0,5

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A battente

DATI TECNICI
Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Nixdur Top B 250 RE

Lastra stampata in EPS, battentata su quattro lati, a basso assorbimento d'acqua e alta resistenza a compressione.

Controterra **Sottotetti** **Tetto non ventilato**
Tetto piano caldo **Tetto piano rovescio** **Tetto ventilato**
Tetto in legno **Sotto massetto**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 300	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,90 a 9,05
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 250
Assorbimento d'acqua per immersione a 28 gg	%	≤ 0,5

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A battente

DATI TECNICI
Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

LASTRE TECNICHE STAMPATE

Per applicazioni ad alte prestazioni

Cos'è la resistenza a compressione?


La resistenza a compressione è una proprietà dei materiali che viene testata strumentalmente in laboratorio.

Questo permette di stabilire il comportamento del materiale sia al momento della produzione sia dopo 50 anni e di valutare il livello di carico che può sopportare nel periodo di vita mantenendo caratteristiche fisico-meccaniche e dimensionali simili a quelle iniziali e adeguate ai requisiti dell'applicazione.

A cosa corrisponde?


L'unità di misura con cui indica la resistenza a compressione è kilo Pascal (kPa) ed è equivalente a 100 kg su metro quadrato.

1 kPa = 100 kg al m²

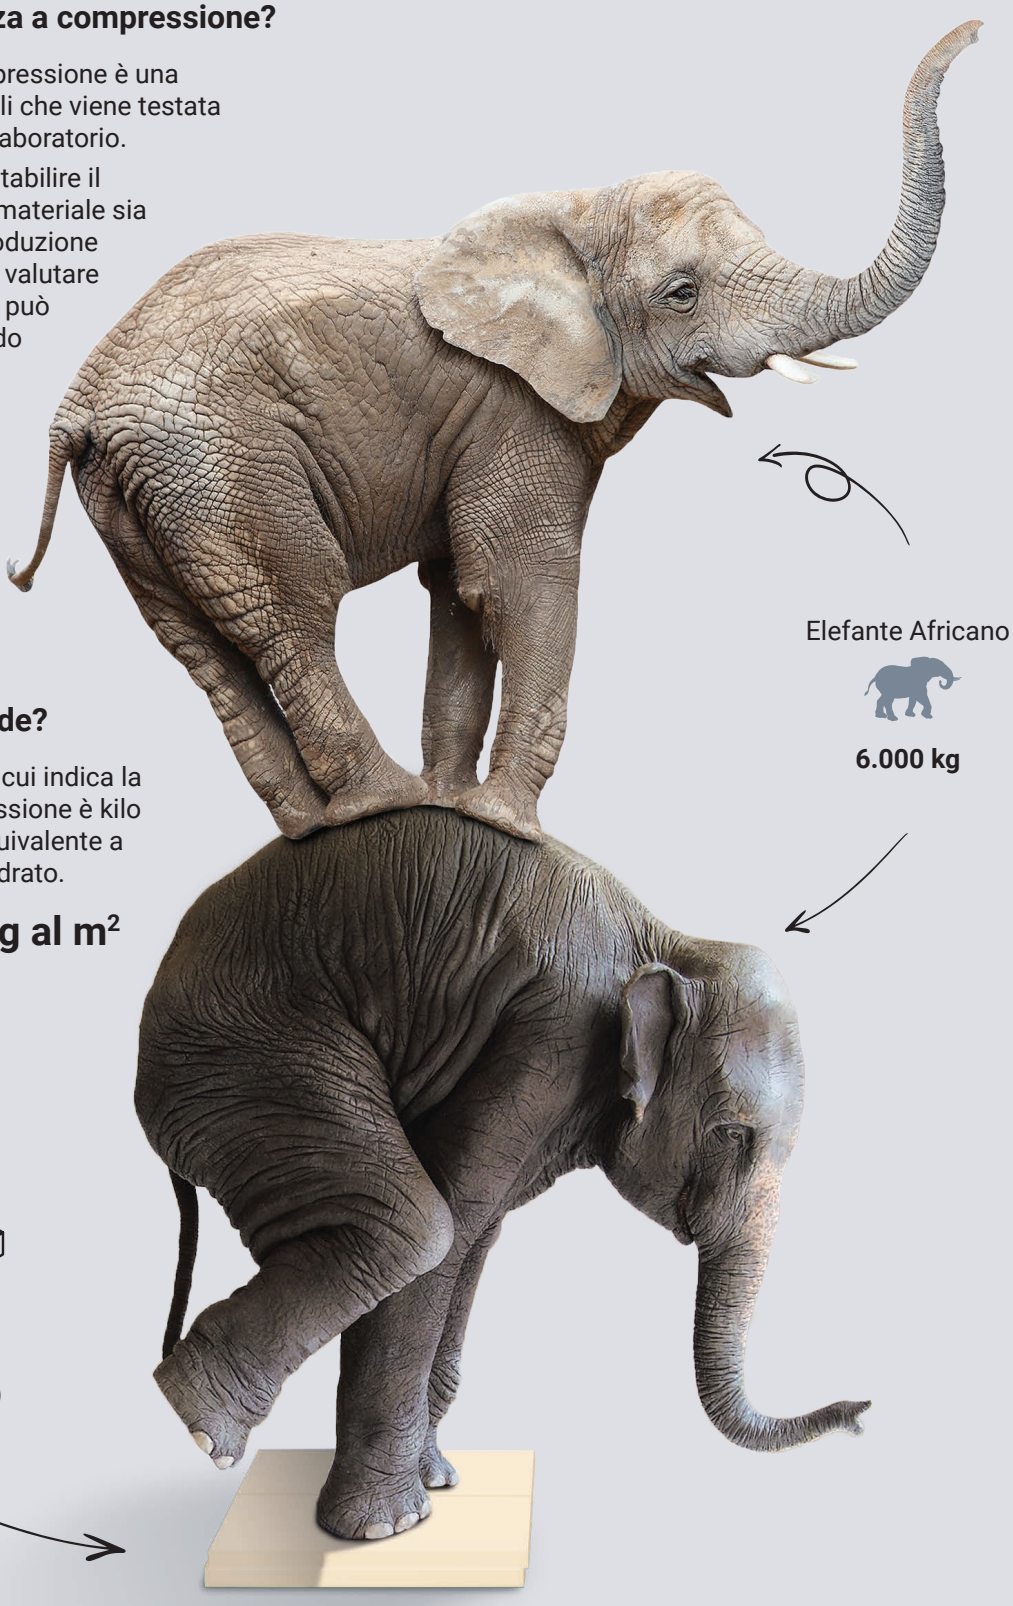

Elefante Africano


6.000 kg



Nixdur Roof (120 kPa)
12.000 kg a m²

Greypor®

Materia grigia per isolare

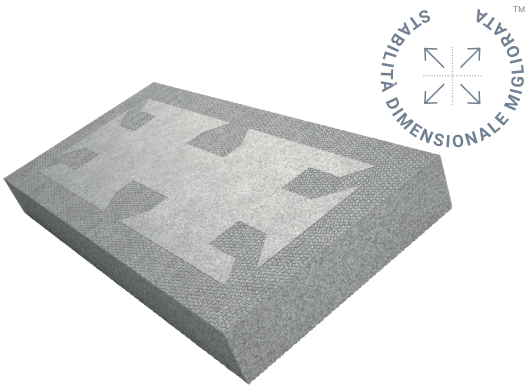

Greypor GK 800 RE

Lastra stampata in EPS, con grafite, specifica per applicazione a cappotto. Layout studiato per migliorare l'adesività e 10 tagli rompi tratta per ridurre le tensioni indotte dalle sollecitazioni termiche.

Sistema Cappotto

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 300	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,031
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,95 a 9,65
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI


Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

STOCCAGGIO

Le modalità di conservazione del prodotto sono determinanti per mantenerne inalterate le caratteristiche e le prestazioni. Consultare la scheda tecnica del prodotto per tutti i dettagli.



I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

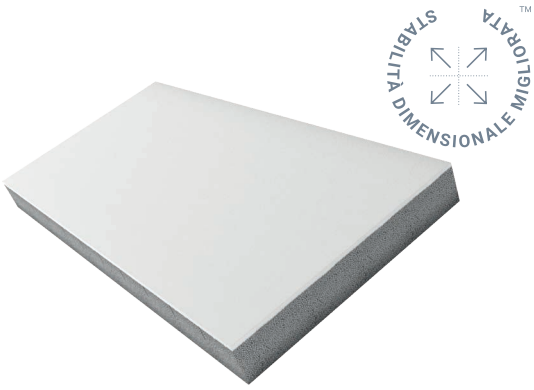

Greypor HR 800 RE

Lastra stampata in EPS bicolore ed alta riflettanza, con tagli rompi tratta interni e facce rettificate, per una stabilità e planarità migliorate, specifica per applicazione a cappotto.

Sistema Cappotto

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 60 a 200
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,030
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 2,00 a 6,65
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	kPa	≥ 150

* in base agli spessori


E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

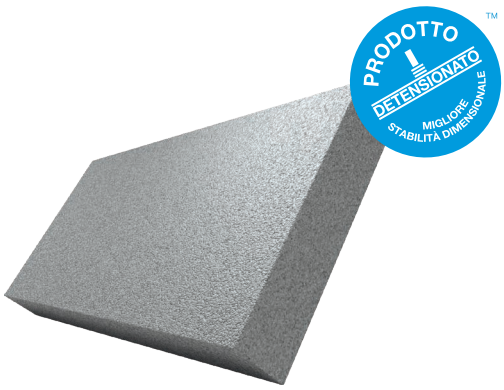

Greypor X30 TK8 RE

Lastra in EPS con grafite tagliata da blocco detensionata.

Sistema Cappotto **Correzione Ponti Termici**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1000 x 500		da 20 a 300
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,030
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,65 a 10,00
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

E


Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Greypor®

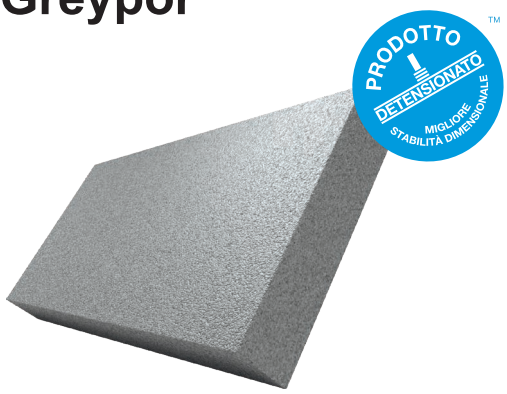

Greypor X31 TK8 RE

Lastra in EPS con grafite tagliata da blocco detensionata.

Sistema Cappotto **Correzione Ponti Termici**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1000 x 500		da 20 a 300
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,031
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,65 a 9,65
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	kPa	≥ 150


* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

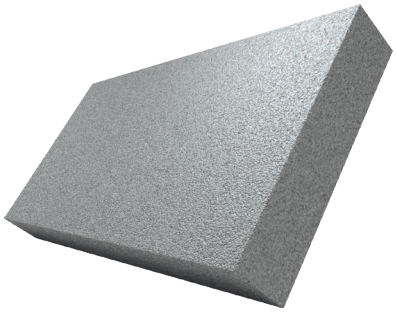

Greypor 150 T RE

Lastra in EPS con grafite tagliata da blocco ideale per applicazioni sotto carico e in copertura.

Facciata ventilata **Isolamento di pareti** **Tetto piano caldo**
Isolamento di pareti lato interno **Sotto massetto in solaio**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1000 x 500		da 20 a 300
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,030
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,65 a 10,00
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo



Disponibile a richiesta in **grandi formati**

Approfondimento sulle lastre personalizzate a pag.23


DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

DETENSIONAMENTO

Processi che garantiscono la qualità

I nostri blocchi, da oltre 20 anni, sono sottoposti a detensionamento: un ulteriore processo di lavorazione che garantisce ad ogni lastra ricavata, stabilità e performance di alto livello.

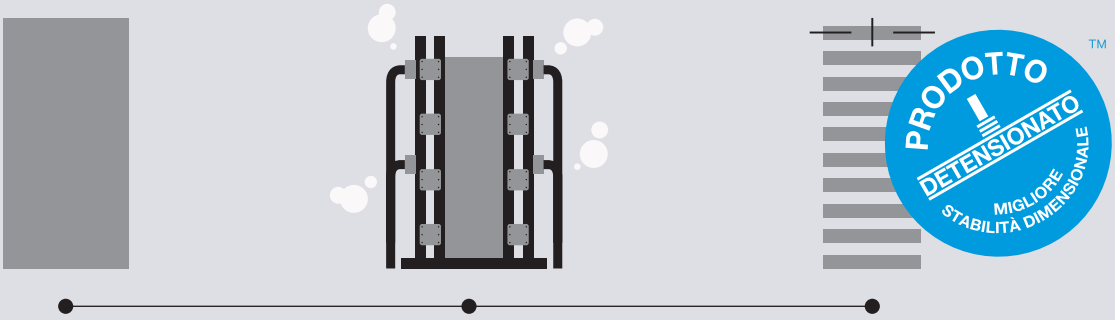

Stagionatura

Tutti i nostri blocchi vengono stagionati per il tempo necessario a garantire la stabilità nel processo di taglio allo specifico impiego.

Detensionamento

Tramite apposite presse i blocchi vengono trattati per eliminare qualsiasi tipo di tensione interna.

Lastre stabilizzate


Le lastre ricavate dal blocco detensionato hanno migliore stabilità dimensionale.

GRANDI FORMATI


Soluzioni personalizzate per ogni esigenza

Partendo dai blocchi in EPS, **bianchi** o con **grafite**, abbiamo la possibilità di produrre lastre in diversi formati.

L'utilizzo di lastre di grandi dimensioni consente di coprire rapidamente ampie superfici, riducendo il tempo necessario per completare i lavori di applicazione.

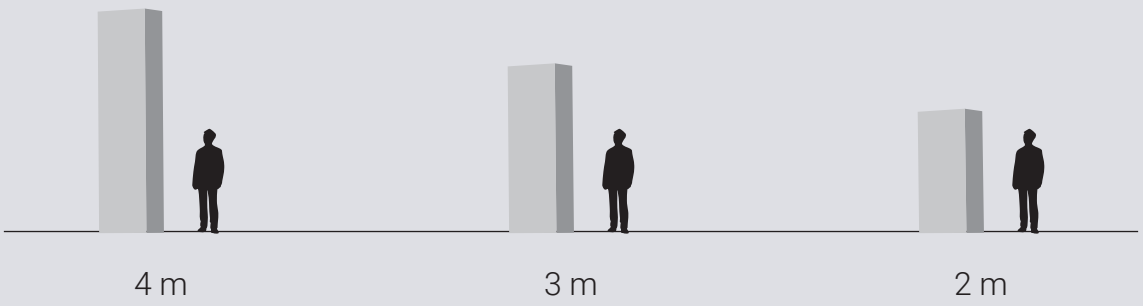

Nixpor®

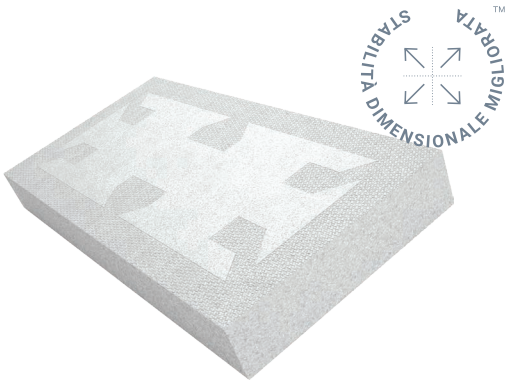

Nixpor K 800 RE

Lastra stampata in EPS specifica per applicazione a cappotto. Layout studiato per migliorare l'adesività e 10 tagli rompi tratta per ridurre le tensioni indotte dalle sollecitazioni termiche.

Sistema Cappotto

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 300	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,85 a 8,55
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

STOCCAGGIO

Le modalità di conservazione del prodotto sono determinanti per mantenerne inalterate le caratteristiche e le prestazioni. Consultare la scheda tecnica del prodotto per tutti i dettagli.



I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.



Nixpor 70 TK8 RE

Lastra detensionata tagliata da blocco ideale per applicazioni a cappotto.

Sistema Cappotto **Correzione Ponti Termici**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1000 x 500		da 20 a 300
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,037
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,50 a 8,10
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	kPa	≥ 100

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Nixpor 100 TK8 RE

Lastra detensionata tagliata da blocco ideale per applicazioni a cappotto.

Sistema Cappotto **Correzione Ponti Termici**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1000 x 500		da 20 a 300
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,55 a 8,55
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Approfondimento sulle lastre tagliate e il detensionamento a pag.23

Nixpor®



Nixpor 120 T RE

Lastra tagliata da blocco ideale per applicazioni sotto carico e in copertura.

Facciata ventilata **Isolamento di pareti lato interno**
Isolamento di pareti **Sotto massetto in solaio**
Sistema Cappotto **Tetto piano caldo**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1000 x 500	da 20 a 300	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,034
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,55 a 8,80
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 120

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

Disponibile a richiesta in **grandi formati**

Approfondimento sulle lastre personalizzate a pag.23

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Nixpor 150 T RE

Lastra tagliata da blocco ideale per applicazioni sotto carico e in copertura.

Facciata ventilata **Isolamento di pareti lato interno**
Isolamento di pareti **Sotto massetto in solaio**
Sistema Cappotto **Tetto piano caldo**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1000 x 500	da 20 a 300	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,034
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,55 a 8,80
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

Disponibile a richiesta in **grandi formati**

Approfondimento sulle lastre personalizzate a pag.23

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Nixpor 200 T RE

Lastra tagliata da blocco ideale per applicazioni sotto carico e in copertura.

Facciata ventilata **Isolamento di pareti lato interno**
Isolamento di pareti **Sotto massetto in solaio**
Sistema Cappotto **Tetto piano caldo**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1000 x 500	da 20 a 300	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,60 a 9,05
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 200

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo



Disponibile a richiesta in **grandi formati**

Approfondimento sulle lastre personalizzate a pag.23

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Nixpor 250 T RE

Lastra tagliata da blocco ideale per applicazioni sotto carico e in copertura.

Facciata ventilata **Isolamento di pareti lato interno**
Isolamento di pareti **Sotto massetto in solaio**
Sistema Cappotto **Tetto piano caldo**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1000 x 500	da 20 a 300	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,60 a 9,05
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 250

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo



Disponibile a richiesta in **grandi formati**

Approfondimento sulle lastre personalizzate a pag.23

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

XDUR®



XDUR 300 S

Lastra in polistirene espanso estruso con battente sui quattro lati e superfici lisce.

Controterra **Tetto non ventilato** **Tetto piano caldo**
Tetto piano rovescio **Tetto ventilato** **Sotto fondazione**
Pavimento industriale

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1250 x 600		da 30 a 200
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	da 0,032 a 0,036
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,90 a 5,70
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 300

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A battente

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

STOCCAGGIO

Le modalità di conservazione del prodotto sono determinanti per mantenerne inalterate le caratteristiche e le prestazioni. Consultare la scheda tecnica del prodotto per tutti i dettagli.

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.



XDUR 500 S

Lastra in polistirene espanso estruso con battente sui quattro lati e superfici lisce, ad alta resistenza meccanica.

Controterra **Coperture carrabili** **Sotto fondazione**

Tetto piano caldo **Tetto piano rovescio** **Pavimento industriale**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1250 x 600	da 50 a 200	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	da 0,033 a 0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,55 a 5,80
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 500

* in base agli spessori

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A battente

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



XDUR 700 S

Lastra in polistirene espanso estruso con battente sui quattro lati e superfici lisce, ad altissima resistenza meccanica.

Controterra **Coperture carrabili** **Sotto fondazione**

Tetto piano caldo **Tetto piano rovescio** **Pavimento industriale**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1250 x 600	da 50 a 200	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	da 0,034 a 0,036
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,50 a 5,60
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 700

* in base agli spessori

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A battente

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

XDUR®



XDUR 300 SP

Lastra in polistirene espanso estruso con bordi a spigolo vivo e superfici ruvide senza pelle.

Correzione Ponti Termici **Tetto piano caldo**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1250 x 600		20
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,032
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	0,60
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 300

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



XDUR 300 W

Lastra in polistirene espanso estruso a spigolo vivo e pelle goffrata su entrambe le facce.

Controterra **Correzione Ponti Termici**

Isolamento intradosso di copertura **Zoccolatura**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1250 x 600		da 30 a 240
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	da 0,032 a 0,036
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,90 a 6,65
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 300

* in base agli spessori

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Puro Plus™

Pannelli in resina fenolica
per l'isolamento termico



Puro Plus VB

Pannello in resina fenolica rivestito su entrambe le facce da uno strato di velo vetro saturato.

Facciata ventilata **Sistema Cappotto**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600 1200 x 1200		da 20 a 180
Conducibilità termica dichiarata* (λ_D)	W/mK	da 0,019 a 0,021
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,95 a 9,45
Resistenza a compressione dopo 50 anni con 2% di deformazione	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

B-s1-d0

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

Puro™

Pannelli in schiuma Polyiso
per l'isolamento termico



Puro Bit

Pannelli in schiuma Polyiso espansa fra supporto in velovetro bitumato e supporto in velovetro saturato.

Tetto non ventilato **Tetto piano caldo**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 160	
Conducibilità termica dichiarata* (λ_D)	W/mK	da 0,025 a 0,027
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,11 a 6,40
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

F

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.



Puro Maxi

Pannelli in schiuma Polyiso espansa fra due supporti di carta metallizzata multistrato.

Intercapedine di pareti perimetrali **Tetto piano caldo**

Isolamento intradosso di copertura **Sotto massetto in solaio**

Intercapedine tra unità immobiliari

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)
1200 x 600	da 20 a 120

Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,022
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,91 a 5,45
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

F

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Puro Alu

Pannelli in schiuma Polyiso espansa fra due supporti di alluminio multistrato.

Intercapedine di parete tra due unità immobiliari

Intercapedine di pareti perimetrali **Sotto massetto in solaio**

Riscaldamento a pavimento

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)
1200 x 600	da 20 a 100

Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,022
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,91 a 4,55
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Puro™



Puro Velo

Pannelli in schiuma Polyiso espansa fra due supporti di velovetro saturato.

Tetto ventilato **Tetto piano caldo**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 20 a 140
Conducibilità termica dichiarata* (λ_D)	W/mK	da 0,025 a 0,027
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,74 a 5,60
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Puro Vivo

Pannelli in schiuma Polyiso espansa fra due supporti di velovetro saturato mineralizzato.

Tetto ventilato **Tetto piano caldo** **Sistema Cappotto**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 30 a 160
Conducibilità termica dichiarata* (λ_D)	W/mK	da 0,025 a 0,027
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,11 a 6,40
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Puro Fire

Pannello in schiuma Polyiso espansa con faccia superiore in velovetro e fibre minerali, faccia inferiore in velovetro mineralizzato.
Reazione al fuoco: **B-s1-d0**

Facciata ventilata **Isolamento di coperture**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 120	
Conducibilità termica dichiarata* (λ_D)	W/mK	da 0,025 a 0,027
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,11 a 4,80
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 150

* in base agli spessori


B-s1-d0
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Altri prodotti

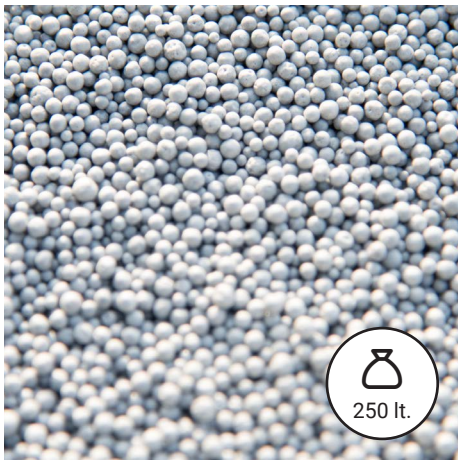

Perlape

Elementi sfusi vergini in polistirene espanso non autoestinguente con peso specifico variabile.


Diametro	mm	4-8	5-9	6-10
Densità (ρ)	kg/m^3	20	15	10
Conducibilità termica dichiarata* (λ_D)	W/mK	0.050	0.056	0.060

La documentazione tecnica completa e i listini sono consultabili su **edilizia.termolan.it**

Insufflaggio

Alleggerimento massetti e sottofondi

F Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

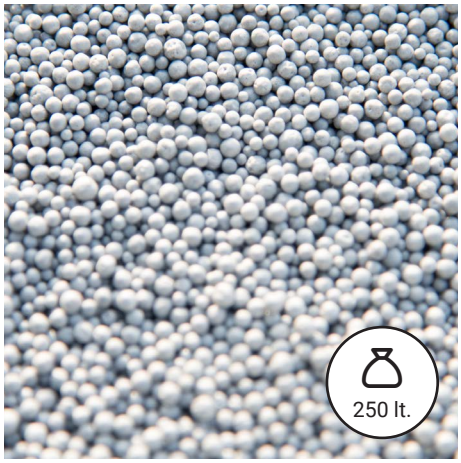

Perlape Additivato

Elementi sfusi in polistirene espanso riciclato con peso specifico variabile da 10 a 30 kg/mc, additivato con agente idrofugante.

Diametro	mm	4-8	5-9	6-10
Densità (ρ)	kg/m^3	20	15	10
Conducibilità termica dichiarata* (λ_D)	W/mK	0.055	0.055	0.055

La documentazione tecnica completa e i listini sono consultabili su **edilizia.termolan.it**

Alleggerimento massetti e sottofondi

F Reazione al fuoco secondo EN 13501-1



Cementiera

Cubo in EPS (polistirene espanso) per prove su calcestruzzo con coperchio.

		dimensioni	h
Misure utili interne	mm	150x150	150
Coperchio	mm	230x230	50
Corpo	mm	230x230	165

La documentazione tecnica completa e i listini sono consultabili su **edilizia.termolan.it**


Prove su calcestruzzo

SOLUZIONI PER

L'ISOLAMENTO **TERMOACUSTICO**

Termolan Green™

Fibra minerale per isolare

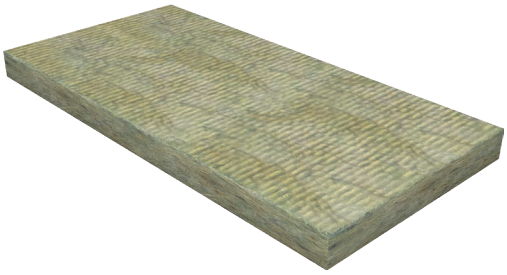

Termolan Green 32

Pannello semirigido non rivestito in lana minerale, trattato con speciali resine termoindurenti.

Intercapedine di pareti perimetrali **Isolamento di coperture**

Pareti in cartongesso

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1400 x 600	da 45 a 160	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,032
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,25 a 5,00

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.



Termolan Green 32 VNR

Pannello semirigido in lana minerale rivestito su una faccia con velovetro nero retinato, trattato con speciali resine termoindurenti.

Facciata ventilata

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1400 x 600	da 60 a 160	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,032
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,85 a 5,00

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Termolan Green 32 N Roll

Pannello arrotolato in lana minerale non rivestito.

Intercapedine di pareti perimetrali **Isolamento di coperture**

Pareti in cartongesso

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
var x 600	da 45 a 160	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,032
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,40 a 5,00

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1


DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

VOC (Composti organici volatili)

Approfondimento sulle emissioni VOC a pag.40

Termolan Green™

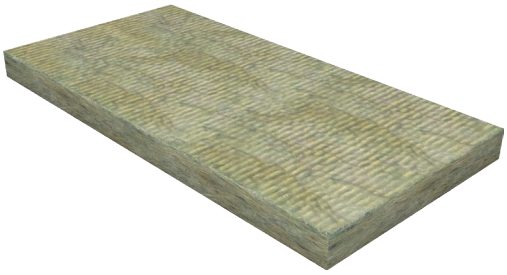

Termolan Green 34

Pannello semirigido non rivestito in lana minerale, trattato con speciali resine termoindurenti.


Contropareti interne in cartongesso **Pareti in cartongesso**
Intercapedine di pareti perimetrali **Intercapedine di controsoffitti**
Isolamento intradosso di copertura

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1400 x 600	da 45 a 160	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,034
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,15 a 4,70

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI
Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

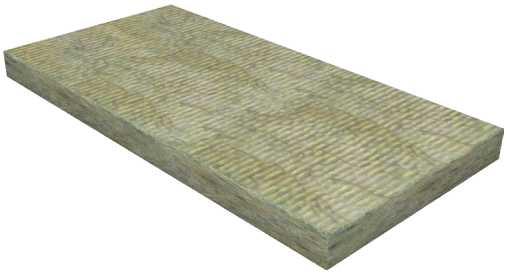

Termolan Green 35

Pannello semirigido non rivestito in lana minerale, trattato con speciali resine termoindurenti.

Contropareti interne in cartongesso **Pareti in cartongesso**
Intercapedine di pareti perimetrali **Intercapedine di controsoffitti**
Isolamento intradosso di copertura

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1400 x 600	da 40 a 100	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,10 a 2,85

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI
Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

NIENTE VOC (Composti organici volatili)

Nessun tipo di inquinamento indoor.

Le emissioni di formaldeide, che in altre lane minerali continuano ad essere rilevate anche a distanza di tempo, nei prodotti Termolan Green si riducono a 6,5 µg/m²h entro 3 giorni.

Dopo 28 giorni spariscono completamente.



Termolan Green 35 KP

Pannello semirigido in lana minerale rivestito su un lato con carta kraft con funzione freno al vapore.

Intercapedine di pareti perimetrali **Pareti in cartongesso**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1400 x 600	da 40 a 100	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,10 a 2,85

* in base agli spessori

F — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Termolan Green 38 N Roll

Pannello arrotolato in lana minerale non rivestito.

Intercapedine di pareti perimetrali **Pareti in cartongesso**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
var x 600	45; 70; 95	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,038
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,15 a 2,50

* in base agli spessori

A1 — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1


DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Cosa sono i VOC?

I VOC (composti organici volatili), sono composti chimici di vario genere, formati da molecole di differente natura, ma tutte caratterizzate dalla elevata volatilità.

I VOC, sono presenti in molti prodotti di uso quotidiano, che possono essere emessi sia quando sono utilizzati, sia dopo la loro applicazione.

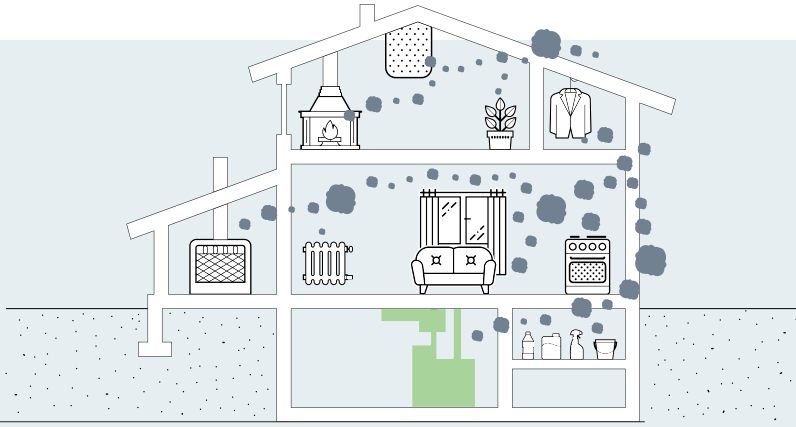

Compatto®

Isolante minerale in vetro riciclato



Compatto 39 Roll

Feltro idrorepellente in lana di vetro prodotto con alto contenuto di materiale riciclato, non rivestito, trattato con speciali resine termoindurenti.

Intercapedine di controsoffitti **Coperture industriali**

Isolamento intradosso di copertura **Sottotetto**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
var x 1000 var x 1200		da 50 a 200
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,039
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,25 a 5,10

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1



DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.



Compatto 39 KR Roll

Feltro idrorepellente in lana di vetro trattato con speciali resine termoindurenti rivestito su un lato da carta kraft.

Isolamento intradosso di copertura **Coperture industriali**

Controsoffitti **Sottotetto**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
var x 1000 var x 1200	da 50 a 200	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,039
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,25 a 5,10

* in base agli spessori

F Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Compatto 42 Roll

Feltro idrorepellente in lana di vetro prodotto con alto contenuto di materiale riciclato, non rivestito, trattato con speciali resine termoindurenti.

Isolamento intradosso di copertura **Coperture industriali**

Controsoffitti **Sottotetto**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
var x 1200	da 50 a 200	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,042
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,15 a 4,75

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Compatto®



Compatto 42 KR Roll

Feltro idrorepellente in lana di vetro trattato con speciali resine termoindurenti rivestito su un lato da carta kraft.

Isolamento intradosso di copertura | Coperture industriali | Controsoffitti | Sottotetto

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
var x 1200		da 50 a 120
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,042
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,15 a 2,85

* in base agli spessori

F — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Compatto TP03 i

Feltro in lana di vetro imbustato in polietilene nero per l'isolamento termico.

Controsoffitti | Sottotetto

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
var x 1200		da 50 a 200
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,039
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,25 a 5,10

* in base agli spessori

B-s1-d0 — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1 **da sp.50 a 100**

A2-s1-d0 — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1 **da sp.120 a 200**

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

PRODOTTI IMBUSTATI

La gamma Compatto è disponibile anche nella versione **IMBUSTATA** e offre varie soluzioni di isolamento termoacustico per controsoffitti e sottotetti. I pannelli variano per densità, dimensioni e prestazioni.

Solida®

Lana di roccia per isolare



Solida 208

Pannello semirigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **40 kg/m³**

Controparete interne in cartongesso **Intercapedine di controsoffitti**

Intercapedine di pareti perimetrali **Sottotetto**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 40 a 160
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,10 a 4,55
Densità (ρ)	kg/m^3	40

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1


DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

Solida®

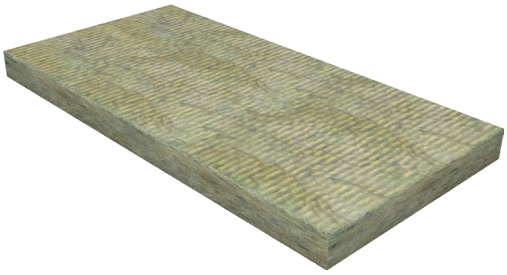

Solida 208 Compresso

Pannello semirigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **40 kg/m³**

Contropareti interne in cartongesso **Intercapedine di controsoffitti**

Intercapedine di pareti perimetrali **Sottotetto**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 40 a 160
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,10 a 4,55
Densità (ρ)	kg/m^3	40

* in base agli spessori


A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

TRASPORTO OTTIMIZZATO


Solida 208 Compresso

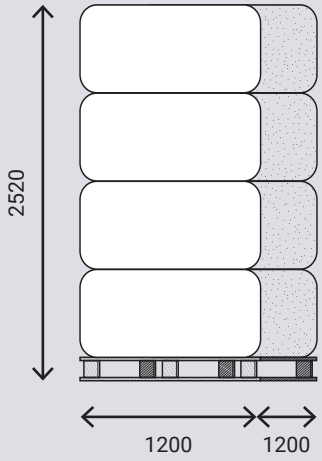

Normale

86,40

m^2

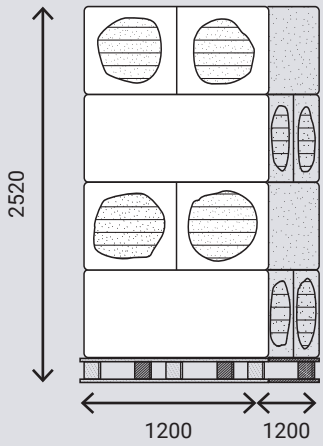


Compresso

172,80

m^2

Solida 208 Compresso sfrutta un innovativo sistema di imballaggio che permette la riduzione del volume della lana di roccia fino al 50%, consentendo di trasportare, a parità di volume del mezzo utilizzato, una quantità molto maggiore di lana di roccia Solida 208 rispetto al prodotto con imballo tradizionale.

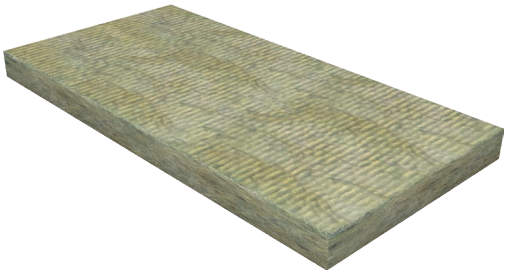

Solida 210

Pannello semirigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **50 kg/m³**

Controparete interne in cartongesso **Intercapedine di controsoffitti**

Intercapedine di pareti perimetrali **Sottotetto**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 160	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,85 a 4,55
Densità (ρ)	kg/m^3	50

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

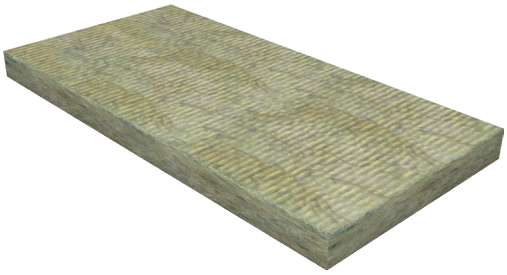

Solida 212

Pannello semirigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **60 kg/m³**

Controparete interne in cartongesso **Intercapedine di controsoffitti**

Intercapedine di pareti perimetrali **Sottotetto**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 140	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,85 a 4,00
Densità (ρ)	kg/m^3	60


* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Solida®

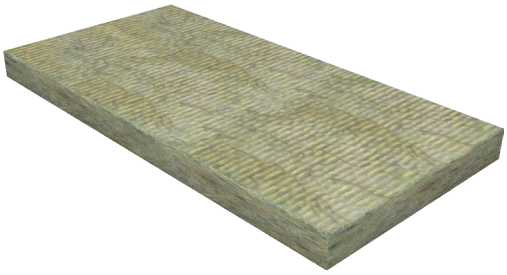

Solida 214

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **70 kg/m³**

Controparete interne in cartongesso **Intercapedine di controsoffitti**

Intercapedine di pareti perimetrali **Sottotetto**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 160	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,90 a 4,80
Densità (ρ)	kg/m^3	70

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

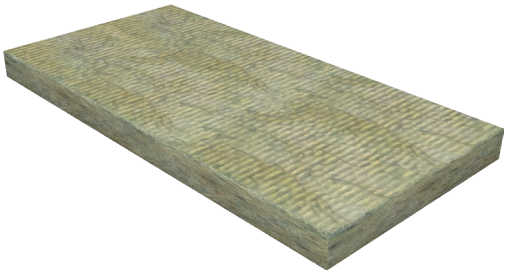

Solida 216

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **80 kg/m³**

Pareti in cartongesso **Intercapedine di parete**

Sottotetto **Intradosso copertura**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 140	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,85 a 4,00
Densità (ρ)	kg/m^3	80

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

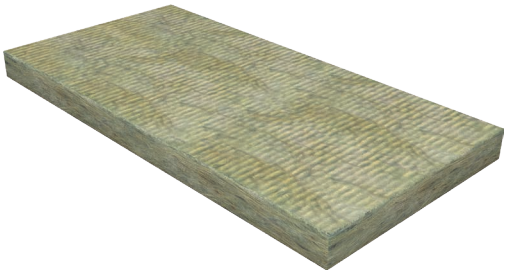

Solida 220

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **100 kg/m³**

Intercapedine di pareti perimetrali **Intercapedine pareti**

Copertura non calpestabile **Correzione Ponti Termici**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
sp. 20 1000 x 600 sp. ≥30 1200 x 600	da 20 a 120	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	sp.20 0,037 sp. ≥30 0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,50 a 3,40
Densità (ρ)	kg/m^3	100

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

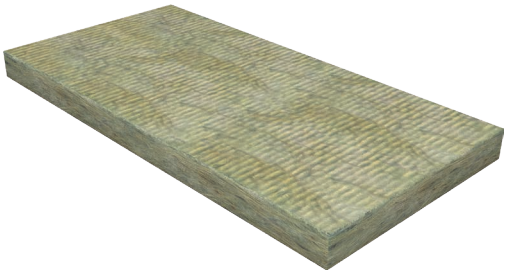

Solida 250

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **120 kg/m³**

Intercapedine di pareti perimetrali **Intercapedine pareti**

Copertura non calpestabile **Correzione Ponti Termici**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
sp. 20 1000 x 600 sp. ≥30 1200 x 600	da 20 a 40	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	sp.20 0,037 sp. ≥30 0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,50 a 1,10
Densità (ρ)	kg/m^3	120
Rigidità dinamica (s')	MN/m^3	solo sp.20 ≤10

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

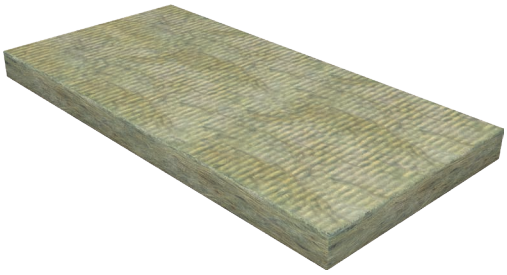

Solida HDP 70

Pannello rigido ad alta densità in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito, ad alta resistenza a compressione, puntuale e distribuita.

Tetto in legno **Tetto non ventilato** **Tetto ventilato**
Tetto a falda **Copertura industriale**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 30 a 160
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,040
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,80 a 4,00
Densità* (ρ)	kg/m^3	150-160
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 70
Resistenza a carico puntuale	N	≥ 600

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Solida Energy Plus

Pannello rigido ad alta densità in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito, dotato di elevata resistenza a compressione puntuale e distribuita.

Tetto in legno **Tetto non ventilato** **Tetto ventilato**
Tetto a falda **Copertura industriale**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1000 x 600		da 50 a 160
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,037
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,30 a 4,20
Densità* (ρ)	kg/m^3	135-150
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 50
Resistenza a carico puntuale	N	≥ 500

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Solida Energy Roof

Pannello rigido ad alta densità in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito, ad alta resistenza a compressione, puntuale e distribuita.

Tetto in legno **Tetto ventilato** **Tetto non ventilato**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 60 a 100	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,036
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,65 a 2,75
Densità* (ρ)	kg/m^3	105-120
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 30
Resistenza a carico puntuale	N	solo sp. 60 ≥ 300 ≥ 350

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

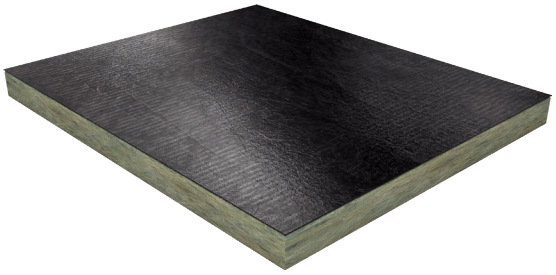

Solida G15-B

Pannello rigido ad alta densità in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato con uno strato di bitume, ad alta resistenza a compressione, puntuale e distribuita.

Tetto in legno **Tetto non ventilato** **Tetto ventilato**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1000 x 1200	da 40 a 120	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,040
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,00 a 3,00
Densità (ρ)	kg/m^3	150
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 50
Resistenza a carico puntuale	N	≥ 500

* in base agli spessori

F Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

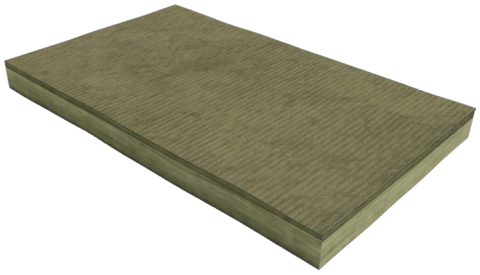

Solida BK8

Pannello rigido a doppia densità in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito, specifico per cappotto

Densità: **120/70 kg/m³**

Sistema Cappotto


Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 80 a 200
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 2,25 a 5,70
Densità (ρ)	kg/m^3	120/70 (dens. media 78 kg/m^3)
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	≥ 15
Resistenza a trazione perpendicolare	kPa	≥ 7,5

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

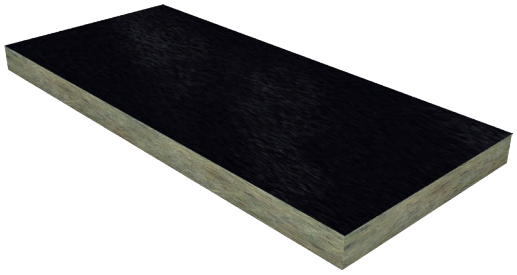

Solida 210 VNR

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato da velo vetro nero.

Densità: **50 kg/m³**

Facciata ventilata


Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 50 a 160
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,40 a 4,55
Densità (ρ)	kg/m^3	50

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

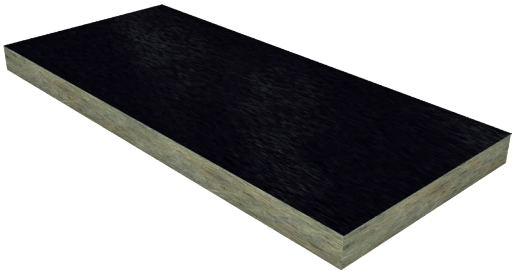

Solida 214 VNR

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato da velo vetro nero.

Densità: **70 kg/m³**

Facciata ventilata

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 50 a 160	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,50 a 4,80
Densità (ρ)	kg/m^3	70

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Solida 214 KR

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito con carta kraft su un lato.

Densità: **70 kg/m³**

Intercapedine di pareti perimetrali


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 50 a 120	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,50 a 3,60
Densità (ρ)	kg/m^3	70

* in base agli spessori

F Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

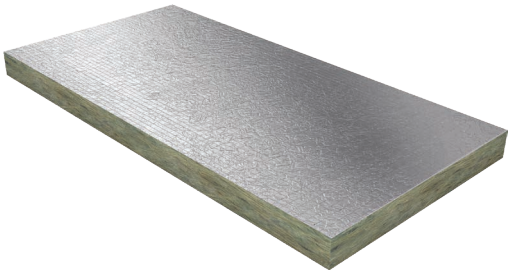

Solida 210 ALU

Pannello semirigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato con alluminio.

Densità: **50 kg/m³**

Intercapedine di pareti perimetrali **Pareti in cartongesso**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 50 a 120	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,40 a 3,40
Densità (ρ)	kg/m^3	50

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

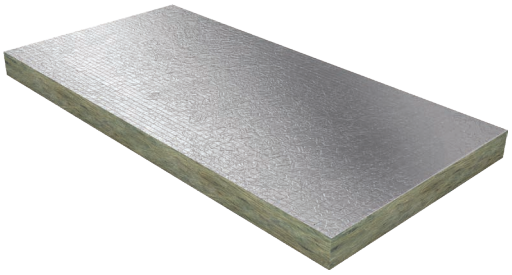

Solida 214 ALU

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato con alluminio.

Densità: **70 kg/m³**

Intercapedine di pareti perimetrali **Pareti in cartongesso**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 50 a 120	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,50 a 3,60
Densità (ρ)	kg/m^3	70

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

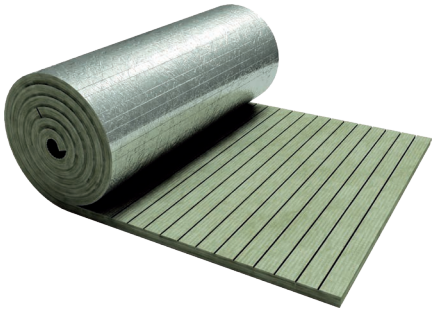

Solida Termocoibente

Feltro lamellare in lana di roccia idrorepellente, rivestito su un lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale.

Isolamento termoacustico di condotte di ventilazione

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
var x 1000	da 20 a 50	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,042
T.max esercizio	°C	250


A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Termolan Roccia™

Fibra minerale per isolare

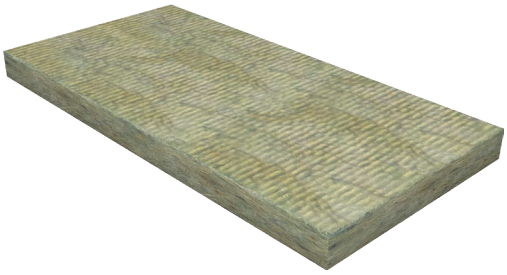

Termolan Roccia D40

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **40 kg/m³**

Controparete interne in cartongesso **Intercapedine di controsoffitti**

Intercapedine di pareti perimetrali **Sottotetto**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 40 a 160
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,034
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,15 a 4,70
Densità (ρ)	kg/m^3	40

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.



Termolan Roccia D70

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **70 kg/m³**

Contropareti interne in cartongesso **Intercapedine di controsoffitti**

Intercapedine di pareti perimetrali **Sottotetto**


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 200	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,90 a 6,05
Densità (ρ)	kg/m^3	70

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

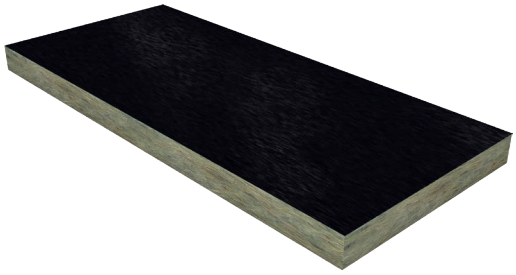

Termolan Roccia D70 VN

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile rivestito su un lato da velo vetro nero.

Densità: **70 kg/m³**

Facciata ventilata

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 600	da 30 a 200	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,90 a 6,05
Densità (ρ)	kg/m^3	70


* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Termolan Roccia™

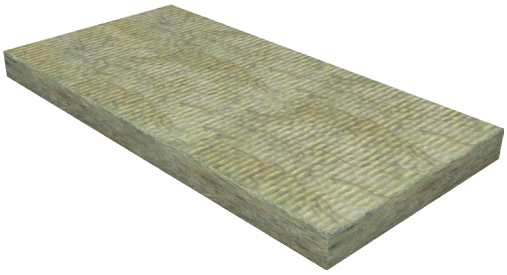

Termolan Roccia D100

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **100 kg/m³**

Intercapedine di pareti perimetrali **Intercapedine pareti**

Copertura non calpestabile **Correzione Ponti Termici**


Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 20 a 160
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,60 a 4,80
Densità (ρ)	kg/m^3	100

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

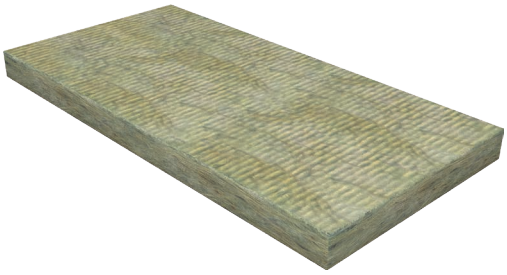

Termolan Roccia D120

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Densità: **120 kg/m³**

Intercapedine di pareti perimetrali **Intercapedine pareti**

Copertura non calpestabile **Correzione Ponti Termici**


Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 20 a 160
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,033
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,60 a 4,80
Densità (ρ)	kg/m^3	120

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

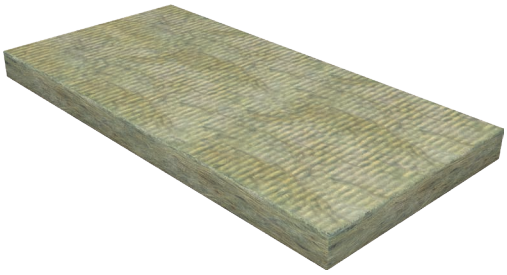

Termolan Roccia K8

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito.

Correzione Ponti Termici **Sistema Cappotto**


Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1000 x 600		da 30 a 200
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,85 a 5,70
Densità (ρ)	kg/m^3	130
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	30
Resistenza a trazione perpendicolare	kPa	10

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

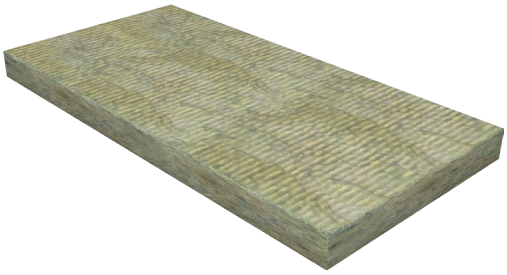

Termolan Roccia K8 Plus

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito, specifica per applicazione a cappotto.

Sistema Cappotto

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1000 x 600		da 50 a 200
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,034
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,45 a 5,85
Densità (ρ)	kg/m^3	100
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	20
Resistenza a trazione perpendicolare	kPa	7,5


* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Termolan Roccia™

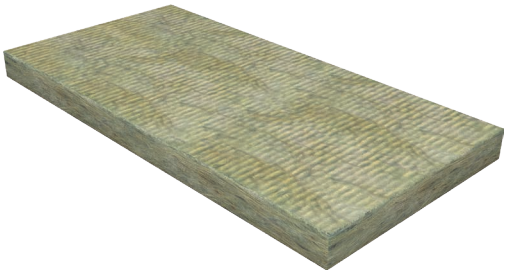

Termolan Roccia Top 30

Pannello rigido in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito, ad alta resistenza a compressione.

Tetto in legno **Tetto ventilato** **Tetto non ventilato**


Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 40 a 200
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,036
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,10 a 5,55
Densità (ρ)*	kg/m^3	110-130
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	30
Resistenza a carico puntuale	N	400

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

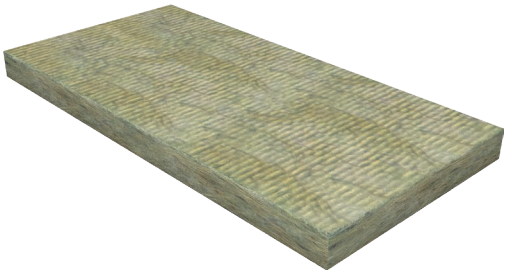

Termolan Roccia Top 50

Pannello rigido ad alta densità in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito, dotato di elevata resistenza a compressione puntuale e distribuita.

Tetto in legno **Tetto non ventilato** **Tetto ventilato** **Tetto a falda** **Copertura industriale**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 40 a 200
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,037
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,05 a 5,40
Densità (ρ)*	kg/m^3	120-160
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	50
Resistenza a carico puntuale	N	600

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Termolan Roccia Top 70

Pannello rigido ad alta densità in lana di roccia idrorepellente biosolubile non rivestito, ad alta resistenza a compressione, puntuale e distribuita.


Tetto in legno **Tetto non ventilato** **Tetto ventilato**
Tetto a falda **Copertura industriale**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 1000		da 40 a 160
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,039
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,00 a 4,10
Densità (ρ)*	kg/m^3	140-190
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	70
Resistenza a carico puntuale	N	700

* in base agli spessori

A1 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI
Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

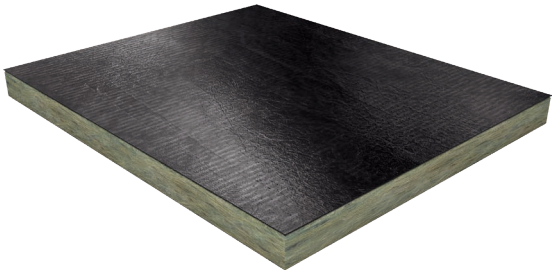

Termolan Roccia Top 50 BT
Termolan Roccia Top 70 BT

Pannelli rigidi ad alta densità in lana di roccia idrorepellenti biosolubili rivestiti su un lato con uno strato di bitume, ad alta resistenza a compressione, puntuale e distribuita.

Tetto in legno **Tetto non ventilato** **Tetto ventilato**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)	
1200 x 1000		da 40 a 120	
		Top 50 BT	**Top 70 BT**
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,037	0,039
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,05 a 3,20	da 1,00 a 3,05
Densità (ρ)*	kg/m^3	120-160	140-190
Resistenza a compressione al 10% della deformazione	kPa	50	70
Resistenza a carico puntuale	N	600	700

* in base agli spessori

F Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI Top 50 BT
Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

DATI TECNICI Top 70 BT
Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Fibralegno®

L'isolante termoacustico naturale



Gutex® Standard-n

Pannello isolante in fibra di legno, resistente alla pioggia, per uso sotto manto di copertura.

Sottomanto copertura **Accoppiato cartongesso**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
2500 x 1000		da 8 a 18
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,046
Resistenza termica (R_D)	m^2K/W	da 0,15 a 0,35
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 250
Calore specifico	J/kgK	2100

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

GUTEX®

Gutex è un marchio registrato da **GUTEX Holzfaserplattenwerk H. HenselmannGmbH + Co. KG**

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.



Gutex® Multiplex-Top

Pannello isolante sottotegola in fibra di legno, portante, resistente alla pioggia, omogeneo e monostrato.

Copertura sotto manto

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
2500 x 750	35	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,045
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	0,75
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 220
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Incastro M/F singolo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Gutex® Ultratherm

Pannello sottocopertura in fibra di legno, resistente alla pioggia, monostrato, utilizzato per risanamenti di tetti o nuove costruzioni.

Facciata ventilata **Isolamento di coperture**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1780 x 600	da 60 a 160	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,042
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,40 a 3,80
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 180
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Incastro M/F singolo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Gutex® Thermosafe

Pannello isolante, in fibra di legno, multistrato con eccezionali proprietà di isolamento termico e sfasamento.

Densità: **~ 160 kg/m³**

Controsoffitti **Isolamento di coperture** **Isolamento di pareti** **Tetto in legno** **Tetto ventilato**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 625		da 40 a 120
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,038
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,05 a 3,15
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 160
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Gutex® Thermosafe Homogen

Pannello isolante, in fibra di legno, monostrato con eccellenti proprietà di isolamento termico.

Densità: **~ 110 kg/m³**

Controsoffitti **Isolamento di coperture** **Isolamento di pareti** **Tetto in legno** **Tetto ventilato**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 625		da 40 a 120
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,039
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,00 a 3,05
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 110
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Gutex® Thermosafe Homogen S

Pannello isolante, in fibra di legno, monostrato con eccellenti proprietà di isolamento termico.

Densità: **~ 110 kg/m³**

Controsoffitti **Isolamento di coperture** **Isolamento di pareti** **Tetto in legno** **Tetto ventilato**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1200 x 625	da 140 a 240	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,039
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 3,55 a 6,15
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 110
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

A battente

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Gutex® Thermowall

Pannello isolante, in fibra di legno con profilo di monostrato per cappotto, con eccezionali proprietà di isolamento e sfasamento.

Densità: **~ 160 kg/m³**

Sistema Cappotto

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1300 x 600	da 80 a 160	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,040
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 2,00 a 4,00
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 160
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Incastro M/F singolo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Gutex® Thermowall-L

Pannello isolante, in fibra di legno, specifica per applicazione a cappotto a conduttura termica migliorata e più leggero.

Sistema Cappotto

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1250 x 590	da 120 a 200	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,038
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 3,15 a 5,25
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 110
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Gutex® Thermoflex

Pannello isolante, in fibra di legno, per l'isolamento termico delle intercapedini di pareti e delle coperture (fra travetti).

Isolamento di pareti

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1350 x 575	da 30 a 240	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,036
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,80 a 6,65
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 50
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Gutex® Thermofloor

Pannello isolante anticalpestio in fibra di legno, per tutte le strutture a pavimento, compreso massetto a umido e a secco.

Isolamento intradosso di copertura **Isolamento termo acustico**

Sotto massetto anticalpestio **Sotto massetto in solaio**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 600		da 20 a 30
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,040
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,50 a 0,75
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 160
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Gutex® Happy Step

Pannello isolante in fibra di legno universale di base per un rivestimento di prima qualità di pavimenti interni.

Sotto pavimento anticalpestio

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
860 x 590		6
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,046
Resistenza termica (R_D)	m^2K/W	0,10
Densità (ρ)	kg/m^3	~ 260
Calore specifico	J/kgK	2100

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Fibralegno Wand 110

Pannello isolante, in fibra di legno, specifica per applicazione a cappotto a conduttura termica migliorata e più leggero.

Densità: **110 kg/m³**

Sistema Cappotto

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1250 x 600	da 80 a 200	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,039
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 2,05 a 5,10
Densità (ρ)	kg/m^3	110
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Fibralegno Wand 140

Pannello isolante, in fibra di legno con profilo di monostrato per cappotto, con eccezionali proprietà di isolamento e sfasamento.

Densità: **140 kg/m³**

Sistema Cappotto

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1500 x 580	da 80 a 140	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,041
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,95 a 3,40
Densità (ρ)	kg/m^3	140
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E

Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Incastro M/F singolo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Fibralegno Innen 220

Pannello isolante, in fibra di legno, monostrato con eccezionali proprietà di isolamento termico e sfasamento.

Densità: **220 kg/m³**

Controsoffitti **Isolamento di coperture** **Isolamento di pareti** **Tetto in legno** **Tetto ventilato**

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1500 x 600		40 e 60
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,047
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	0,85 e 1,25
Densità (ρ)	kg/m^3	220
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Fibralegno Flex

Pannello isolante, in fibra di legno, per l'isolamento termico delle intercapedini di pareti e delle coperture (fra travetti).

Densità: **50 kg/m³**

Isolamento di pareti

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 575 1200/1250 x 575/625 (sp. 40-60-80)		da 30 a 300
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,036
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,10 a 8,30
Densità (ρ)	kg/m^3	50
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Fibralegno Dach 140

Pannello sottocopertura in fibra di legno, resistente alla pioggia, monostrato, utilizzato per risanamenti di tetti o nuove costruzioni.

Densità: **140 kg/m³**

Facciata ventilata **Isolamento di coperture**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
2000 x 580	da 60 a 200	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,041
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,45 a 4,85
Densità (ρ)	kg/m^3	140
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Incastro M/F singolo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Fibralegno Dach 180

Pannello sottocopertura in fibra di legno, resistente alla pioggia, monostrato, utilizzato per risanamenti di tetti o nuove costruzioni.

Densità: **180 kg/m³**

Facciata ventilata **Isolamento di coperture**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
2000 x 580	da 40 a 100	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,043
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,90 a 2,30
Densità (ρ)	kg/m^3	180
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E
Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Incastro M/F singolo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Fibralegno Therm 110

Pannello isolante, in fibra di legno, monostrato con eccellenti proprietà di isolamento termico.

Densità: **110 kg/m³**

Controsoffitti **Isolamento di coperture** **Isolamento di pareti** **Tetto in legno** **Tetto ventilato**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1500 x 600	da 40 a 220	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,039
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 1,00 a 5,60
Densità (ρ)	kg/m^3	110
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Fibralegno Therm 140

Pannello isolante, in fibra di legno, monostrato con eccellenti proprietà di isolamento termico.

Densità: **140 kg/m³**

Controsoffitti **Isolamento di coperture** **Isolamento di pareti** **Tetto in legno** **Tetto ventilato**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
1500 x 600	da 40 a 220	
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,041
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,95 a 5,35
Densità (ρ)	kg/m^3	140
Calore specifico	J/kgK	2100

* in base agli spessori

E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica





SOLUZIONI PER
L'ISOLAMENTO **ACUSTICO**

Disteso®

L'isolante termico anticalpestio



Disteso RE

Isolante termoacustico anticalpestio in EPS elasticizzato con grafite.

Sotto massetto anticalpestio


Dimensioni utili (mm)			
1200 x 600			
Spessori	mm	22	33
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,031	
Resistenza termica (R_D)	m^2K/W	0,70	1,05
Densità (ρ)	kg/m^3	16	
Comprimibilità c	mm classe	≤2 CP2	≤3 CP3
Rigidità dinamica s'	MN/m^3	≤20	≤15

E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

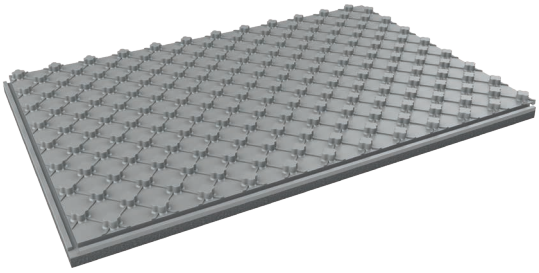

Disteso Radiante RE

Isolante termico anticalpestio in EPS elasticizzato con grafite abbinato a isolante in EPS per riscaldamento radiante.

Sotto massetto anticalpestio

Dimensioni utili (mm)			
1200 x 800			
Spessori	mm	57	68
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,032	
Resistenza termica (R_D)	m^2K/W	1,15	1,50
Densità (ρ)	kg/m^3	15/25	
Comprimibilità c	mm classe	≤2 CP2	≤3 CP3
Rigidità dinamica s'	MN/m^3	≤20	≤15


E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

UNA SOLUZIONE UNICA

Il Disteso Radiante RE è costituito da un Disteso RE, l'isolante termico anticalpestio a marchio CE in polistirene elasticizzato EPS T di vari spessori (22 o 33 mm) accoppiato a un polistirene espanso (EPS 200) di spessore 15 mm con bugne in rilievo di altezza 20 mm che consentono l'alloggiamento di tubi di diametro 16 mm, 17 mm o 18 mm, a passi multipli di 50 mm.

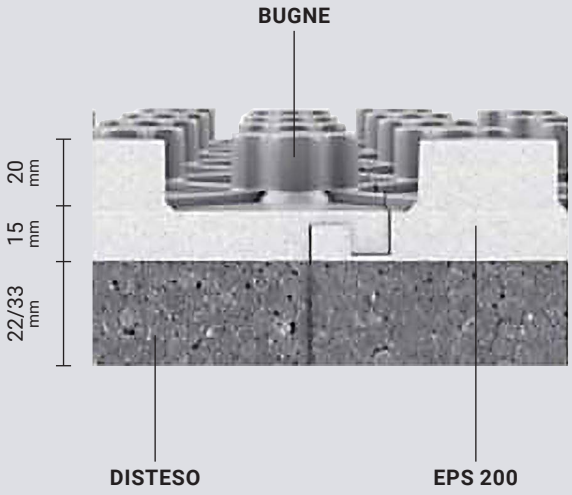

Pavitema®

Isolanti anticalpestio in polietilene espanso reticolato



Pavitema REX XR

Isolante acustico anticalpestio in polietilene reticolato per uso sotto massetto.

Sotto massetto anticalpestio

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
100.000 x 1500		5
ΔL_w calcolato*	dB	24
Rigidità dinamica s'	MN/m^3	46
Comprimibilità c	mm	<1
Densità (ρ)	kg/m^3	30

* secondo UNI/TR 11175

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.



Pavitema REX WR Duo

Isolante acustico anticalpestio in polietilene reticolato accoppiato con feltro acustico per uso sotto massetto.

Sotto massetto anticalpestio

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
50.000 x 1500		5+5
ΔL_w certificato	dB	23
ΔL_w calcolato*	dB	32
Rigidità dinamica s'	MN/m^3	12
Comprimibilità c	mm	2,5
Densità (ρ)	kg/m^3	30

* secondo UNI/TR 11175

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Pavigran®

Il tappeto ecologico in gomma per anticalpestio



Pavigran Wave 3D

Isolante acustico anticalpestio in granuli di poliuretano riciclato, con basse emissioni VOC e con marcatura CE, per uso sotto massetto.

Sotto massetto anticalpestio

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
8000 x 1250		6 e 8
ΔL_w certificato*	dB	25 e 30
Rigidità dinamica s'*	MN/m^3	18 e 12
Comprimibilità c	mm	<1
Densità (ρ)	kg/m^3	350

* in base agli spessori

Efl Reazione al fuoco secondo EN 13501-1


DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

VOC (Composti organici volatili)

Approfondimento sulle emissioni VOC a pag.40

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

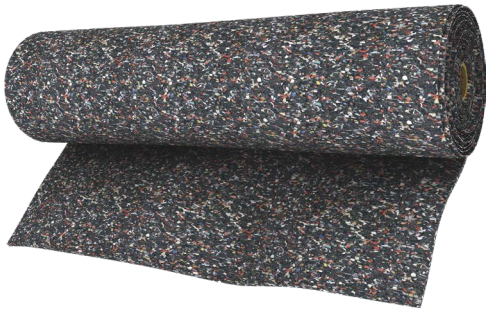

Pavigran Estra

Isolante acustico anticalpestio in gomma riciclata, con marcatura CE, per uso sotto massetto.

Sotto massetto anticalpestio


Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
var x 1250	da 4 a 8	
ΔL_w certificato*	dB	da 19 a 21
Rigidità dinamica s'*	MN/m³	da 54 a 90
Comprimibilità c	mm	<1
Densità (ρ)	kg/m³	800

* in base agli spessori

Efl — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

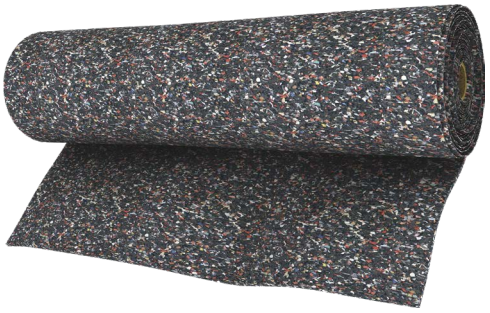

Pavigran RW

Isolante acustico anticalpestio in gomma riciclata, per uso sotto massetto e sotto piastrelle.

Sotto massetto anticalpestio **Sotto pavimento anticalpestio**

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
var x 1000	3 e 5	
ΔL_w certificato*	dB	da 16 a 24
Rigidità dinamica s'*	MN/m³	25 e 49
Densità (ρ)	kg/m³	950

* in base agli spessori

E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Pavigran®



Pavigran RP

Isolante acustico anticalpestio in gomma riciclata da pneumatici fuori uso, per uso sotto massetto.

Sotto massetto anticalpestio

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
var x 1000		3 e 5
ΔL_w certificato*	dB	19 e 23
Rigidità dinamica s'*	MN/m^3	53 e 88
Densità (ρ)	kg/m^3	750

* in base agli spessori

B2 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Accessori anticalpestio



Pavitema Strisce adesive in PE

Strisce perimetrali per soluzioni a pavimento galleggiante, idonee a separare il massetto dalla parete perimetrale.

Altezza (cm)	Spessore (mm)	Lunghezza (m)
var	5	50



Pellicola Protettiva PE 150

Elemento separatore tra il massetto e l'isolante anticalpestio.

Dimensioni utili (m)	Spessore (µm)
1,2 x 80	150



Pavigran RW Strisce

Separatore fonoisolante sotto parete determinante per la realizzazione di un efficace isolamento acustico.

Altezza (cm)	Spessore (mm)	Lunghezza (m)
da 10 a 40	3	12



Guarnizioni B

Guarnizione adesiva in polietilene da utilizzare sotto il battiscopa per evitare il contatto con la pavimentazione.

Altezza (cm)	Lunghezza (m)
1	20



Pavitape GR

Nastro adesivo rinforzato per la giunzione dell'isolante anticalpestio e della pellicola protettiva.

Altezza (cm)	Lunghezza (m)
7	25

DAMTEC®

L'anticalpestio ecologico sotto rivestimento



Damtec Black Uni e Black Uni B1

Isolante acustico anticalpestio in granuli di PUR, gomma e sughero riciclati, prodotto con basse emissioni VOC, per uso sotto ogni tipo di pavimento/rivestimento.

Sotto pavimento anticalpestio

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)
var x 1000	da 2 a 6

Densità (ρ)	kg/m³	550
Resistenza a trazione	kPa	800

Black Uni: **Efl** Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Black Uni B1: **Bfl-s1** Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica


VOC (Composti organici volatili)

Approfondimento sulle emissioni VOC a pag.40

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

Echostop®

Isolanti acustici fonoimpedenti

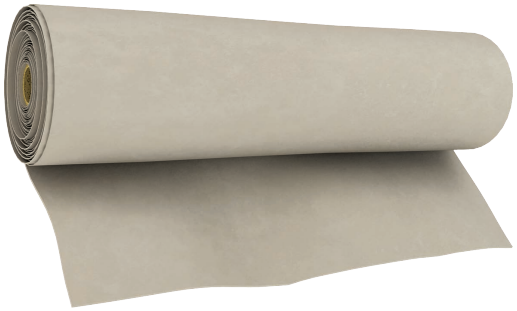

Echostop L

Isolante acustico fonoimpedente ad alta densità costituito da elastomeri del tipo EPDM.

Correzione acustica fonoisolamento

Larghezza	mm	1200	
Lunghezza	mm	5000	3500
Spessori	mm	2	3
Potere fonoisolante R_w	dB	26	-
Densità (ρ)	kg/m^3	1900 - 2000	


E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

Disponibile anche con
Reazione al fuoco: **B-s1-d0**

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

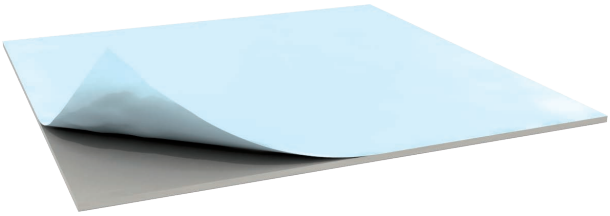

Echostop LA

Versione con adesivo su un lato per semplificare e velocizzare l'applicazione su strutture verticali.

Correzione acustica fonoisolamento

Larghezza	mm	1200	
Lunghezza	mm	2000	
Spessori	mm	2	3
Potere fonoisolante R_w	dB	26	-
Densità (ρ)	kg/m³	1900 - 2000	

E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica



Echostop NXR

Isolante acustico fonoisolante in poletilene reticolato accoppiato a EPDM.

Isolamento acustico tubi / cassonetti per tende a rullo / varie

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
3000 x 1000		5
Densità (ρ)	kg/m³	1900 - 2000
Potere fonoisolante R_w	dB	26*

* valore relativo al solo EPDM

E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Tublex™

L'isolante acustico e termico
per impianti idrosanitari



Tublex

Isolante acustico composto da una barriera acustica elastica in EPDM accoppiata su entrambe le facce con un polietilene reticolato.

Usi particolari

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
3000 x 1000		3+2+3
Densità (ρ)	kg/m^3	1900* e 30**
Potere fonoisolante R_w	dB	26*

* Valore relativo al solo EPDM

** Polietilene reticolato

E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1


DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

Wallgran™

Pannelli in gomma per
insonorizzazione di pareti

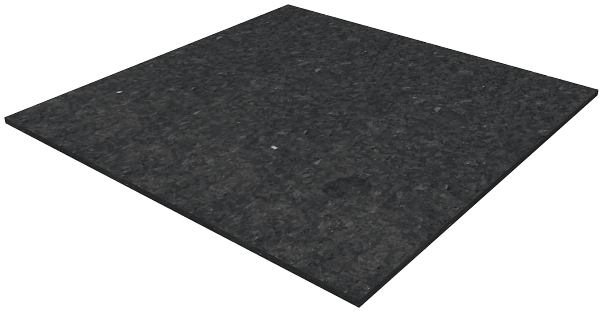

Wallgran

Pannelli fonoimpedenti prodotti con una speciale mescola di grani di gomma in SBR.

Intercapedine di parete tra due unità immobiliari

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1200 x 1000		da 10 a 20
Densità (ρ)	kg/m³	750
Potere fonoisolante R_w	dB	vedi prova in opera

E — Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

PROVA IN OPERA

1.	Laterizio forato	80 mm
2.	Rinzaffo in calce e cemento	10 mm
3.	Tessello di fissaggio	
4.	**Wallgran**	**20 mm**
5.	Intercapedine d'aria	
6.	Laterizio forato	80 mm
7.	Intonaco	15 mm
8.	Pavigran strisce	

R_w = 56 dB
certificato secondo UNI EN ISO 10140


I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

Isotema™

Pannelli acustici in
resina melamminica

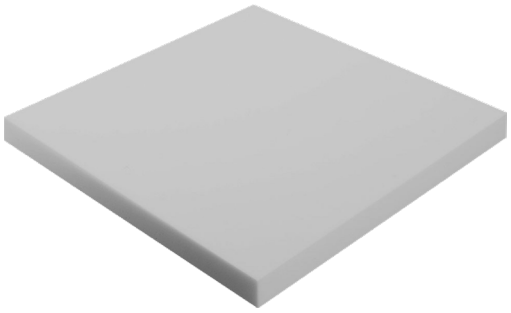

Isotema Liscio

Isolante termo-acustico in resina melamminica espansa ed elastificata a celle completamente aperte.

Isolamento acustico di pareti

Dimensioni utili (mm)		Spessori (mm)
1250 x 625		da 20 a 100
Conducibilità termica dichiarata (λ_D)	W/mK	0,035
Coefficiente di assorbimento acustico	αw	0,78*
Densità (ρ)	kg/m³	9


*riferito allo sp. 40 mm / 500 Hz

C-s1-d0


Reazione al fuoco
secondo EN 13501-1

Spigolo vivo

Disponibile anche in altri formati e con altre finiture superficiali:



Bugnata



Piramidale


DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.

Gexo®

Isolanti termici
con cartongesso

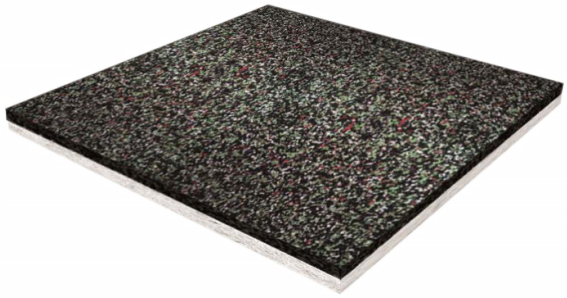

Gexo Gomma

Pannello prefabbricato per l'isolamento acustico di pareti interne ed esterne, composto da un pannello in gomma riciclata Wallgran HD incollato ad una lastra in gesso rivestito da 13 mm.

Isolamento termoacustico di pareti

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
2000 x 1200	da 18 a 33	
Potere fonoisolante	dB	30*
Densità (ρ)	kg/m³	700-750

* valido per sp. 23 mm

A2-s1d0 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

I dati tecnici e le norme dei prodotti suddivisi per spessore sono riportati nelle Schede Tecniche di prodotto consultabili nella sezione download del sito.



Gexo Gexopor Acoustic RE

Pannello accoppiato costituito da lastra in gesso rivestito e un pannello isolante in EPS elasticizzato.

Intercapedine di parete tra due unità immobiliari

Isolamento di pareti lato interno

Isolamento termoacustico di pareti in controplacaggio e intercapedine

Dimensioni utili (mm)	Spessori (mm)	
2000 x 1200	da 33 a 63	
Conducibilità termica dichiarata* (λ_D)	W/mK	da 0,038 a 0,047
Resistenza termica* (R_D)	m^2K/W	da 0,70 a 1,65
Incremento del potere fonoisolante	dB	5

* in base agli spessori

A2-s1d0 Reazione al fuoco secondo EN 13501-1

DATI TECNICI

Vai alla pagina del prodotto per visionare la documentazione tecnica

IL GESSO RIVESTITO

L'elemento base del sistema è costituito da pannelli in cartongesso, che possono essere abbinati a diverse tipologie di materiali isolanti, come polistirene espanso sinterizzato con grafite, polistirene espanso estruso, pannelli in lana di roccia, lana di vetro o fibra di legno. Inoltre, è possibile accoppiato a una barriera acustica o a gomma espansa.

GOMMA RICICLATA

EPS CON GRAFITE ELASTICIZZATO

EPS BIANCO

XPS

LANA DI ROCCIA

Indice dei prodotti

Cementiera 36
Compatto 39 KR Roll..... 43
Compatto 39 Roll 42
Compatto 42 KR Roll..... 44
Compatto 42 Roll 43
Compatto TP03 i 44
Damtec Black Uni e Black Uni B1..... 82
Disteso Radiante RE..... 75
Disteso RE 74
Echostop L..... 83
Echostop LA 84
Echostop NXR 84
Fibralegno Dach 140..... 70
Fibralegno Dach 180..... 70
Fibralegno Flex..... 69
Fibralegno Innen 220 69
Fibralegno Therm 110..... 71
Fibralegno Therm 140..... 71
Fibralegno Wand 110..... 68
Fibralegno Wand 140..... 68
Gexo Gexopor Acoustic RE..... 89
Gexo Gomma..... 88
Greydur Roof RE 15
Greydur Smart RE..... 14
Greydur Top B RE 15
Greypor 150 T RE 22
Greypor GK 800 RE..... 20
Greypor HR 800 RE..... 21
Greypor X30 TK8 RE..... 21
Greypor X31 TK8 RE..... 22
Guarnizioni B 81
Gutex® Happy Step..... 67
Gutex® Multiplex-Top 63
Gutex® Standard-n..... 62
Gutex® Thermoflex..... 66
Gutex® Thermofloor 67
Gutex® Thermosafe..... 64
Gutex® Thermosafe Homogen 64
Gutex® Thermosafe Homogen S..... 65
Gutex® Thermowall 65
Gutex® Thermowall-L 66
Gutex® Ultratherm 63
Isotema Liscio..... 87
Nixdur Roof RE 17
Nixdur Smart RE..... 16
Nixdur Top B 200 RE 18
Nixdur Top B 250 RE 18
Nixdur Top B RE..... 17
Nixpor 70 TK8 RE 25
Nixpor 100 TK8 RE 25
Nixpor 120 T RE..... 26
Nixpor 150 T RE..... 26
Nixpor 200 T RE..... 27
Nixpor 250 T RE..... 27
Nixpor K 800 RE 24
Pavigran Estra 79
Pavigran RP 80
Pavigran RW 79
Pavigran RW Strisce..... 81
Pavigran Wave 3D 78

Pavitape GR 81
Pavitema REX WR Duo 77
Pavitema REX XR 76
Pavitema Strisce adesive in PE 81
Pellicola Protettiva PE 150 81
Perlape 36
Perlape Additivato 36
Puro Alu 33
Puro Bit 32
Puro Fire 35
Puro Maxi 33
Puro Plus VB 31
Puro Velo 34
Puro Vivo 34
Solida 208 45
Solida 208 Compresso 46
Solida 210 47
Solida 210 ALU 54
Solida 210 VNR 52
Solida 212 47
Solida 214 48
Solida 214 ALU 54
Solida 214 KR 53
Solida 214 VNR 53
Solida 216 48
Solida 220 49
Solida 250 49
Solida BK8 52
Solida Energy Plus 50
Solida Energy Roof 51
Solida G15-B 51
Solida HDP 70 50
Solida Termocoibente 55
Termolan Green 32 38
Termolan Green 32 N Roll 39
Termolan Green 32 VNR 39
Termolan Green 34 40
Termolan Green 35 40
Termolan Green 35 KP 41
Termolan Green 38 N Roll 41
Termolan Roccia D40 56
Termolan Roccia D70 57
Termolan Roccia D70 VN 57
Termolan Roccia D100 58
Termolan Roccia D120 58
Termolan Roccia K8 59
Termolan Roccia K8 Plus 59
Termolan Roccia Top 30 60
Termolan Roccia Top 50 60
Termolan Roccia Top 50 BT 61
Termolan Roccia Top 70 61
Termolan Roccia Top 70 BT 61
Tublex 85
Wallgran 86
XDUR 300 S 28
XDUR 300 SP 30
XDUR 300 W 30
XDUR 500 S 29
XDUR 700 S 29

Note

Finita di stampare il 01/09/2024

Le informazioni riportate in questo catalogo
sono aggiornate alla data di stampa.

Visita il sito edilizia.termolan.it
per avere sempre accesso ai dati tecnici e
alle informazioni commerciali più recenti.

Associati con

Versione 06 / Giugno 2024

TERMOLAN.it

Termolan srl

Via G. Di Vittorio, 2/4
50053 Empoli (FI)
T. +39 0571 94 601
F. +39 0571 94 60 299
info@edilizia.termolan.it

ISO 9001:2015

Azienda con Sistema di Qualità Certificata
secondo la UNI EN ISO 9001 - Cert. n. 44122/23/S

AVVERTENZE

Le indicazioni di cui sopra si basano sulle ns. attuali nozioni ed esperienze provenienti dalle applicazioni riscontrate in edilizia. Esse non costituiscono alcuna garanzia di ordine giuridico. Nell'impiego del prodotto vanno sempre tenute presenti le particolari condizioni caso per caso, soprattutto sotto gli aspetti fisico, tecnico e giuridico delle costruzioni.

LAPE next
2019
2069